

제품번호: [22-01-1092](#)
 현황: Active
 소개: [KK@ Interconnect System - Molex](#)
 제품명: 2.50mm Pitch KK@ Wire-to-Board Housing, Female, Friction Lock, for 2759/5159 Crimp Terminals, 9 Circuits

자료:
 3D 모델 [제품규격 PS-5051-003 \(PDF\)](#)
 도면 (PDF) [제품규격 PS-5051-004 \(PDF\)](#)
[제품규격 PS-5045-001 \(PDF\)](#) [제품규격 PS-5051-005 \(PDF\)](#)
[제품규격 PS-5045-002 \(PDF\)](#) [제품규격 PS-5051-006 \(PDF\)](#)
[제품규격 PS-5045-003 \(PDF\)](#) [제품규격 PS-5102-004 \(PDF\)](#)
[제품규격 PS-5045-004 \(PDF\)](#) [Packaging Specification SPK-5051-001 \(PDF\)](#)
[제품규격 PS-5046-004 \(PDF\)](#) [RoHS 증명서\(PDF\)](#)
[제품규격 PS-5051-001 \(PDF\)](#)

Agency Certification
UL

E29179

일반적 특성

제품군 [크림프 하우징](#)
 시리즈 [5051](#)
 적용제품 [Signal, 와이어 대 보드](#)
 전체보기 [KK@ Interconnect System - Molex](#)
 제품명 [KK@](#)
 UPC [800753594005](#)

물리적 특성


최대 회로수 9
 색상 - 플라스틱 [천연색](#)
 난연성 [94V-0](#)
 암수구분 [암](#)
 Glow-Wire 적용 [No](#)
 원재료 - 플라스틱 [나일론 \(PA\)](#)
 Net Weight [1116.500/mg](#)
 열 수 [1](#)
 포장타입 [백 \(Bag\)](#)
 패널마운트 [No](#)
 피치 - 결합부 [2.50mm](#)
 End-to-End 연결형 [No](#)
 사용온도 범위 [-40°C to +105°C](#)

원재료 정보

구 제품번호 [5051-09](#)

참고 - 도면번호

Packaging Specification [SPK-5051-001](#)
 제품규격 [PS-5045-001, PS-5045-002, PS-5045-003, PS-5045-004, PS-5046-004, PS-5051-001, PS-5051-003, PS-5051-004, PS-5051-005, PS-5051-006, PS-5102-004](#)
 도면 [SD-5051-001](#)

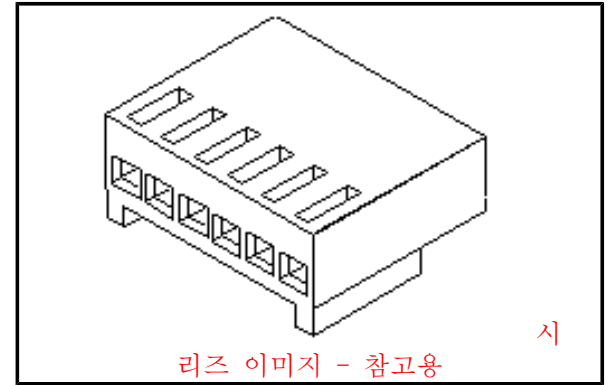

유럽 RoHS
 ELV and RoHS
 Compliant
 REACH SVHC
 Contains SVHC: No
 Low-Halogen Status
 Low-Halogen

중국 RoHS



보다 자세한 제품 환경 관련 자료를 원하십니까?

Email productcompliance@molex.com
 여러 제품의 RoHS 인증서를 확인하려면, 이곳을 클릭하십시오.

고객 문의는 [고객문의](#) 오른쪽 [고객 문의](#)를 클릭하십시오.

이 시리즈의 상세 제품 찾기
[5051](#) 시리즈

결합제품
[5045](#) Vertical Header, [5046](#) Right Angle Header

적용제품
[2759](#), [5159](#)