


# 5.8GHz HEMT Low-Noise 수신용 증폭기

## NR-LNA58 Ver 7.0

관련제품 : NR-AV58RM (5.8GHz 비디오/오디오 수신기 모듈)  
NR-AV58RU (5.8GHz 비디오/오디오 수신기 유닛)

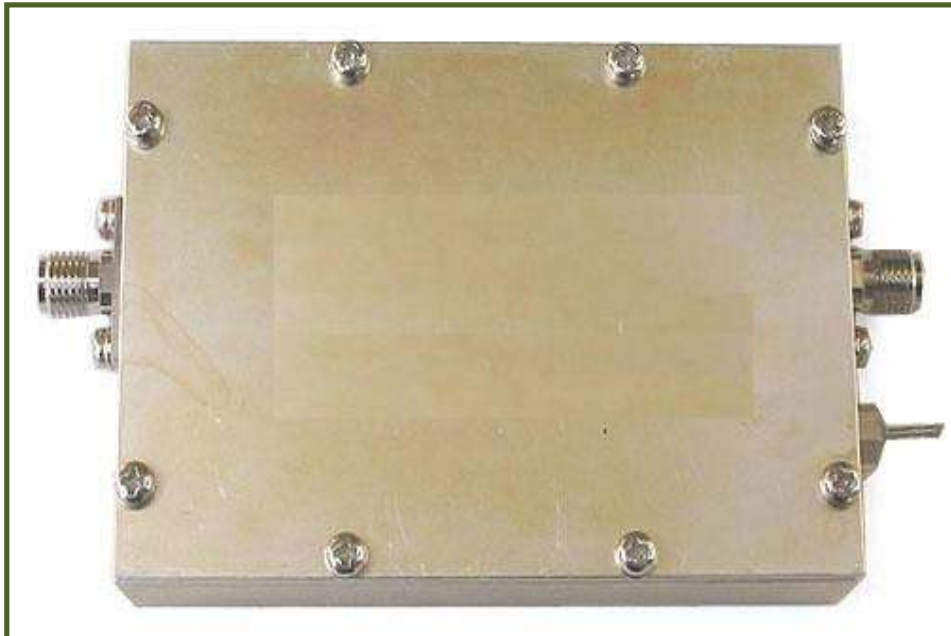

· 5.8GHz대역 무선 저 잡음 수신용 증폭기.

\* 본 NR-LNA58(5GHz 대역 무선 저 잡음 수신용 증폭기)는 5GHz 대역의 각종 무선 송신기 제품의 수신감도를 증폭하여 주는 회로입니다.

5GHz 대역의 무선송신기 제품의 통신거리를 더욱 멀리 통신할 수 있도록 개발된 장거리용 무선 수신기용 증폭기 입니다.

· 5.8GHz대역 무선 저 잡음 수신용 증폭기의 사양-

사 양	내 역
Supply Voltage	DC 12V
Supply Current	50mA 이하
Frequency Band	5.0~6.0GHz
RF Gain	20~25dB
component	HEMT
NF	1dB
In / Output Impedance	50Ω
DIMENSION	73mm X 48mm X 17mm (볼트, 단자 제외)

· 5.8GHz 대역 무선 저 잡음 수신용 증폭기의 입/출력 단자 사양.



\*\*\*\*\* 주의 사항 \*\*\*\*\*

1. 본 회로는 엄격한 시험 테스트 후 판매하고 있습니다.
2. 본 회로를 다른 기기와 연결하여 사용할 경우에는 기기의 특성을 필히 확인 후 사용하여 주십시오.
3. 본 회로 사용시 연결 기기의 오 동작 및 파손 기타 모든 손해배상에 대하여는 개발회사 및 제조회사, 또는 판매점에 책임이 없음을 알려드립니다.
4. 본 회로를 활용하여 제품을 제작, 판매할 경우 제작된 제품은 사용할 국가 또는 지역에 따라 제품 승인인증이 필요할 수 있으며, 이러한 경우에는 제품 승인인증을 받고 판매하여야 합니다.

\* 문의사항 또는 기타 자료에 대하여는 아래의 사이트에서 참조하여 주십시오.

R&D : <http://www.neotics.co.kr>

E-Mail : [neotics@neotics.co.kr](mailto:neotics@neotics.co.kr)

Sales : <http://www.logiccamp.co.kr>

E-Mail : [sales@logiccamp.co.kr](mailto:sales@logiccamp.co.kr)