

제품번호: [52207-0433](#)
 현황: Active
 소개: FFC-FPC (SMT)
 제품명: Easy-On™ Type FFC/FPC Connector, Right-Angle, Surface Mount, ZIF, Top Contact Style Receptacle, 4 Circuits, High Barrier Packaging

자료:
 3D 모델 [Packaging Specification SPK-52207-002 \(PDF\)](#)
 도면 (PDF) [RoHS 증명서 \(PDF\)](#)
 제품규격 [PS-52207-009 \(PDF\)](#)

Agency Certification

CSA LR19980
 UL E29179

일반적 특성

제품군 FFC/FPC 커넥터
 시리즈 52207
 전체보기 [FFC-FPC \(SMT\)](#)
 제품명 Easy-On™
 UPC 887191276359

물리적 특성

회로수 4
 색상 - 플라스틱 천연색
 결합위치 상부
 내구성(최대 메이팅 사이클) 30
 삽입각도 각도 : 90°
 난연성 94V-0
 Mated Height 2.70mm
 원재료 - 메탈 인칭동
 원재료 - 도금부 실버, 주석-비스무트
 원재료 - 도금부 터미네이션 실버, 주석-비스무트
 원재료 - 플라스틱 나일론 (PA)
 Net Weight 252.400/mg
 열 수 1
 방향성 직각
 PC 테일길이 2.00mm
 PCB 고정위치 No
 PCB 유지력 Yes
 포장타입 엠보스드 테이프 / 릴
 피치 - 결합부 1.00mm
 피치 - 터미널 간격 1.00mm
 PCB 오삽입 장치 Yes
 End-to-End 연결형 No
 사용온도 범위 -40°C to +85°C
 터미네이션 결합방식 표면실장
 와이어/케이블 타입 FFC/FPC


전기적 특성

전류 - 접촉 당 최대 출력 1.0A
 최대전압 125V

원재료 정보

참고 - 도면번호

Packaging Specification SPK-52207-002

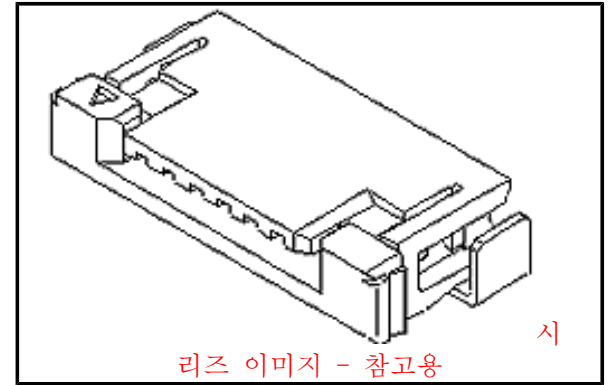

유럽 RoHS

ELV and RoHS
 Compliant

REACH SVHC

Contains SVHC: No
 Low-Halogen Status
 Not Low-Halogen

중국 RoHS



보다 자세한 제품 환경 관련 자료를 원하십니까?

Email productcompliance@molex.com
 여러 제품의 RoHS 인증서를 확인하려면, 이곳을 클릭하십시오.

고객 문의는 [고객문의](#) 오른쪽 고객 문의를 클릭하십시오.

이 시리즈의 상세 제품 찾기
[52207시리즈](#)

결합제품

Molex Premo-Flex FFC. Be sure to match like plating

제품규격

도면

PS-52207-009, RPS-52207-115, RPS-52207-120,
RPS-52207-123
SD-52207-069, SD-52207-070

This document was generated on 04/17/2015
PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION