

제품번호: [52271-0479](#)
 현황: Active
 소개: FFC-FPC (SMT)
 제품명: Easy-On™ Type FFC/FPC Connector, Right-Angle, Surface Mount, ZIF, Bottom Contact Style, 4 Circuits, High Barrier Packaging

자료:
 3D 모델 [Application Specification AS-52271-001 \(PDF\)](#)
 도면 (PDF) [Packaging Specification SPK-52271-002 \(PDF\)](#)
 제품규격 [PS-52271-053 \(PDF\)](#) [RoHS 증명서\(PDF\)](#)

Agency Certification

CSA LR19980
 UL E29179

일반적 특성

제품군 FFC/FPC 커넥터
 시리즈 52271
 전체보기 [FFC-FPC \(SMT\)](#)
 제품명 Easy-On™
 UPC 822348147632

물리적 특성

회로수 4
 색상 - 플라스틱 천연색
 결합위치 하면
 내구성(최대 메이팅 사이클) 30
 삽입각도 각도 : 90°
 난연성 94V-0
 Mated Height 3.00mm
 원재료 - 메탈 인칭동
 원재료 - 도금부 주석-비스무트
 원재료 - 도금부 터미네이션 주석-비스무트
 원재료 - 플라스틱 나일론 (PA)
 Net Weight 100.000/mg
 열 수 1
 방향성 직각
 PCB 고정위치 No
 PCB 유지력 Yes
 포장타입 엠보스드 테이프 / 릴
 피치 - 결합부 1.00mm
 피치 - 터미널 간격 1.00mm
 PCB 오삽입 장치 Yes
 End-to-End 연결형 No
 사용온도 범위 -40°C to +85°C
 터미네이션 결합방식 표면실장
 와이어/케이블 타입 FFC/FPC


전기적 특성

전류 - 접촉 당 최대 출력 0.5A
 최대전압 50V AC (RMS)/DC

원재료 정보

참고 - 도면번호

Application Specification AS-52271-001
 Packaging Specification SPK-52271-002

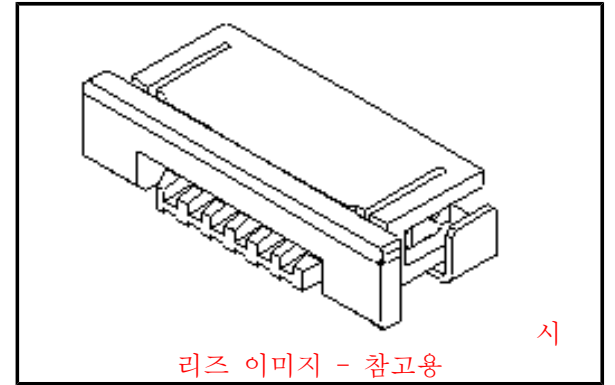

유럽 RoHS

ELV and RoHS
 Compliant

REACH SVHC

Contains SVHC: No
 Low-Halogen Status
 Not Low-Halogen

중국 RoHS



보다 자세한 제품 환경 관련 자료를 원하십니까?

Email productcompliance@molex.com
 여러 제품의 RoHS 인증서를 확인하려면, 이 곳을 클릭하십시오.

고객 문의는 [고객문의](#) 오른쪽 고객 문의를 클릭하십시오.

이 시리즈의 상세 제품 찾기
[52271시리즈](#)

결합제품

Molex Premo-Flex FFC. Be sure to match like plating

제품규격

PS-52271-053, RPS-52271-041, RPS-52271-066,
RPS-52271-067, RPS-52271-069, RPS-52271-070,
RPS-52271-072, RPS-52271-073, RPS-52271-075,
RPS-52271-080, RPS-52271-085, RPS-52271-087,
RPS-52271-091, RPS-52271-097
SD-52271-036, SD-52271-037

도면

This document was generated on 02/02/2015
PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION