


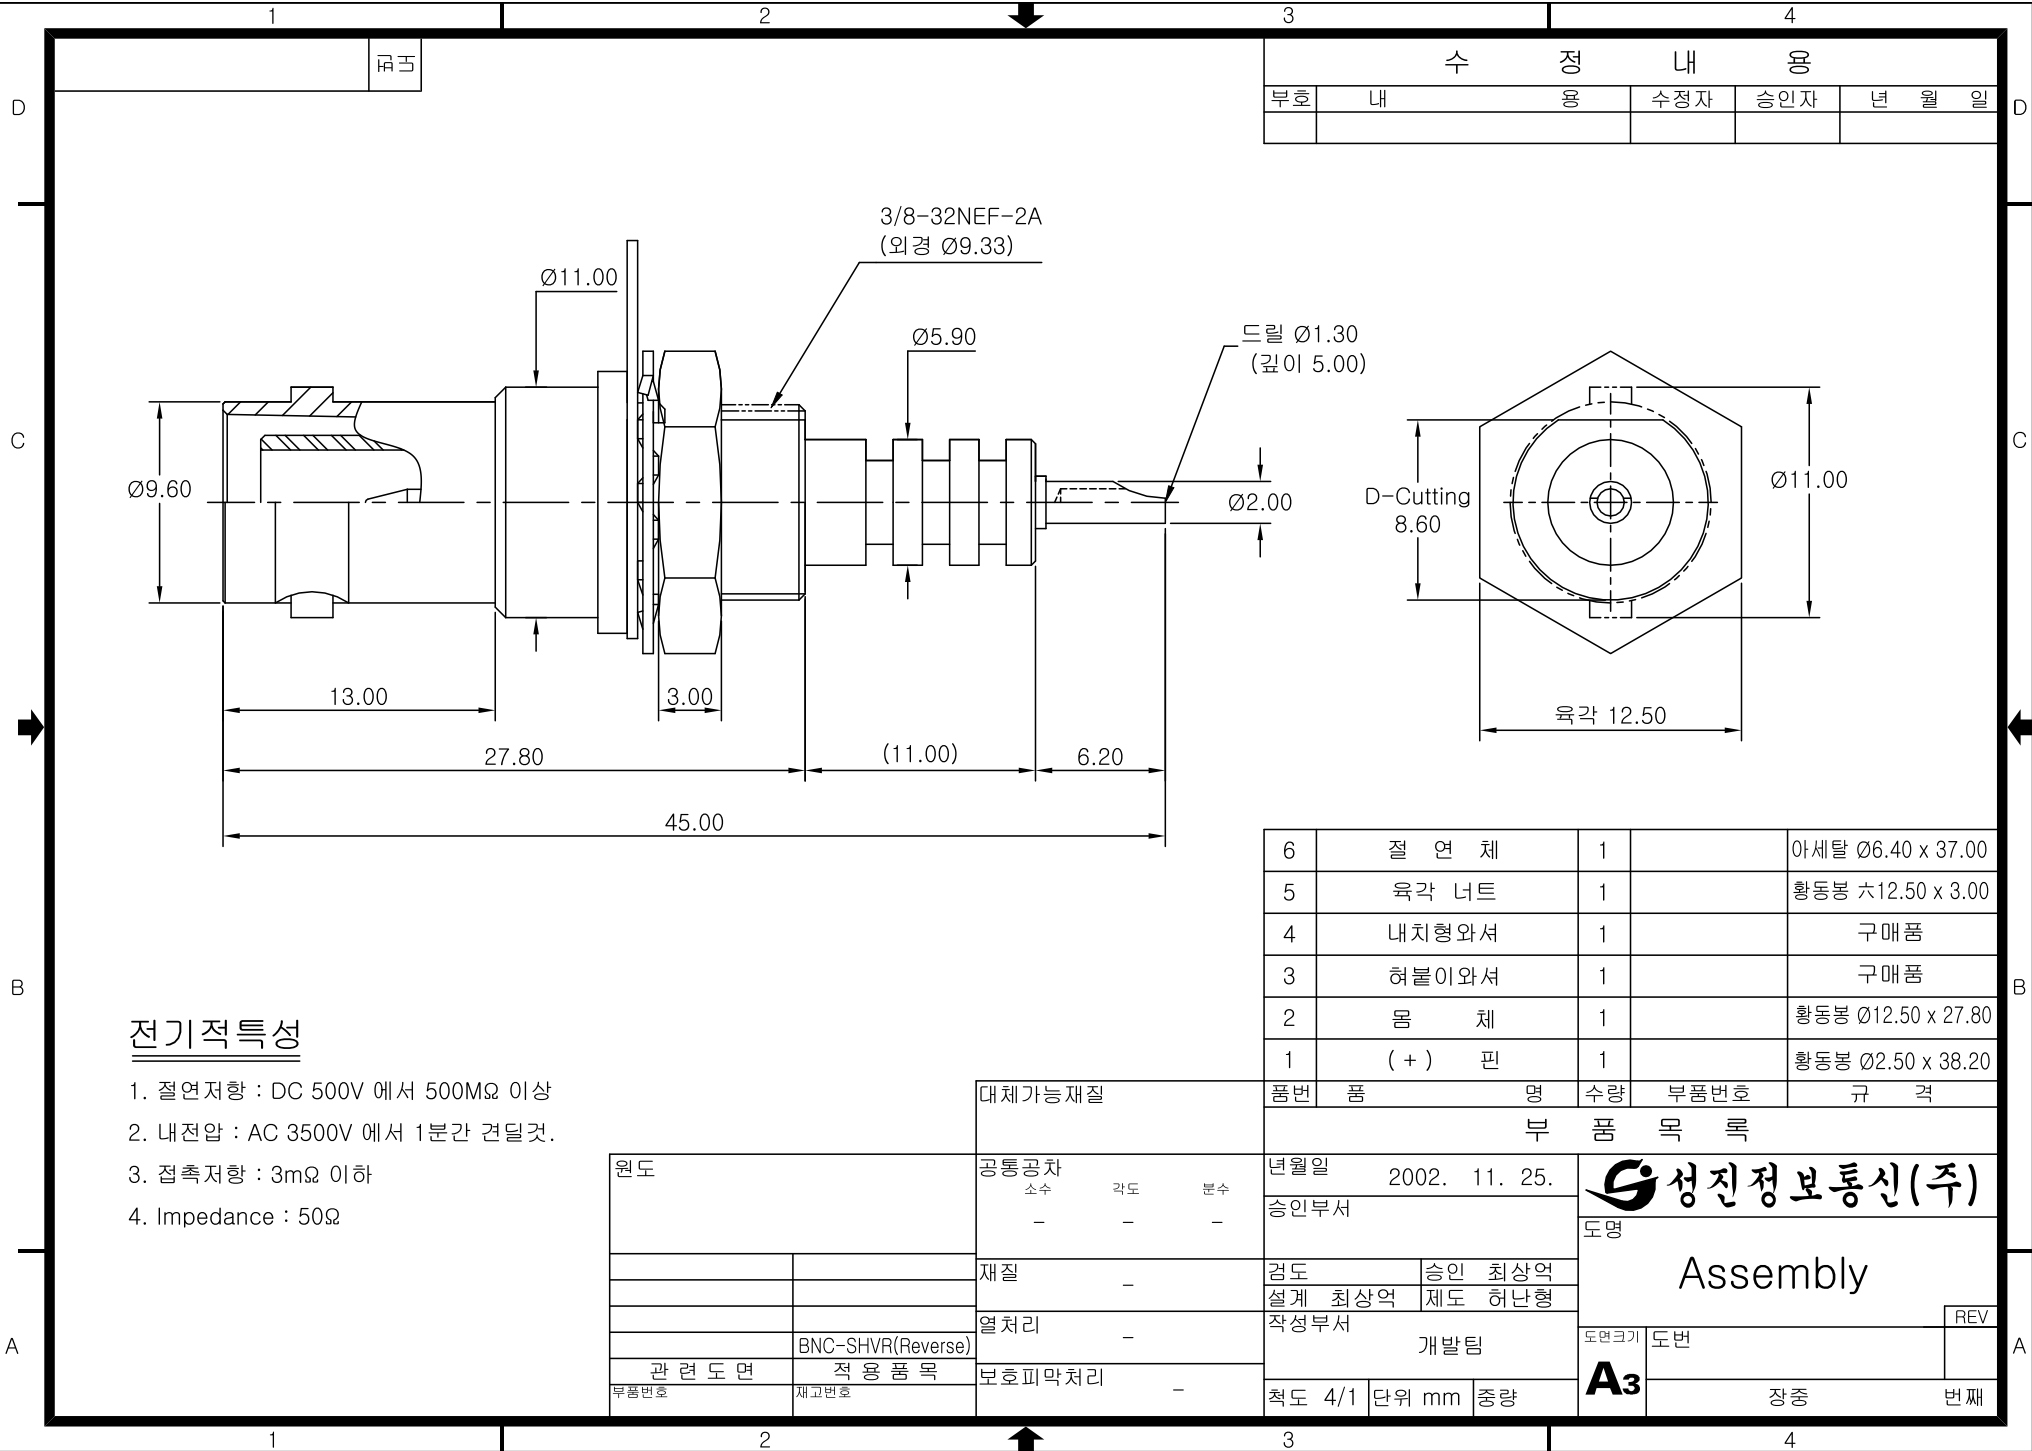

전기적특성

- 1. 절연저항 : DC 500V 에서 500MΩ 이상
- 2. 내전압 : AC 3500V 에서 1분간 견딜것.
- 3. 접촉저항 : 3mΩ 이하
- 4. Impedance : 50Ω

원도		대체가능재질		품번		품명		수량		부품번호		규격	
		공통공차		년월일		2002. 11. 25.		소수		승인부서		도명	
		각도		검도		승인		최상역		설계		최상역	
		분수		열처리		제도		허난형		작성부서		개발팀	
		BNC-SHVR(Reverse)		도면크기		도면		REV		A3		장중	
관련도면		적용품목		보호피막처리		척도 4/1		단위 mm		중량		번재	
부품번호		재고번호											

수정내용				
부호	내용	수정자	승인자	년월일

6	절연체	1	아세탈 Ø6.40 x 37.00
5	육각 너트	1	황동봉 六12.50 x 3.00
4	내치형와셔	1	구매품
3	허볼이와셔	1	구매품
2	몸체	1	황동봉 Ø12.50 x 27.80
1	(+) 핀	1	황동봉 Ø2.50 x 38.20

성진정보통신(주)

Assembly

A3