

F

E

D

C

B

A

F

E





D

C

B

A

说明:
电气性能:
接触阻抗: 30 毫欧 (最大)
绝缘阻抗: 1000 兆欧 (最小)
耐高压: 500V AC 一分钟
材料:
胶芯: PBT/LCP
端子: 黄铜C2680
外壳: 黄铜C2680/SPCC
电镀:
端子: 接触区域镀金1u", 焊接区镀亮锡40u"MIN
外壳: 全区域镀镍40u" MIN

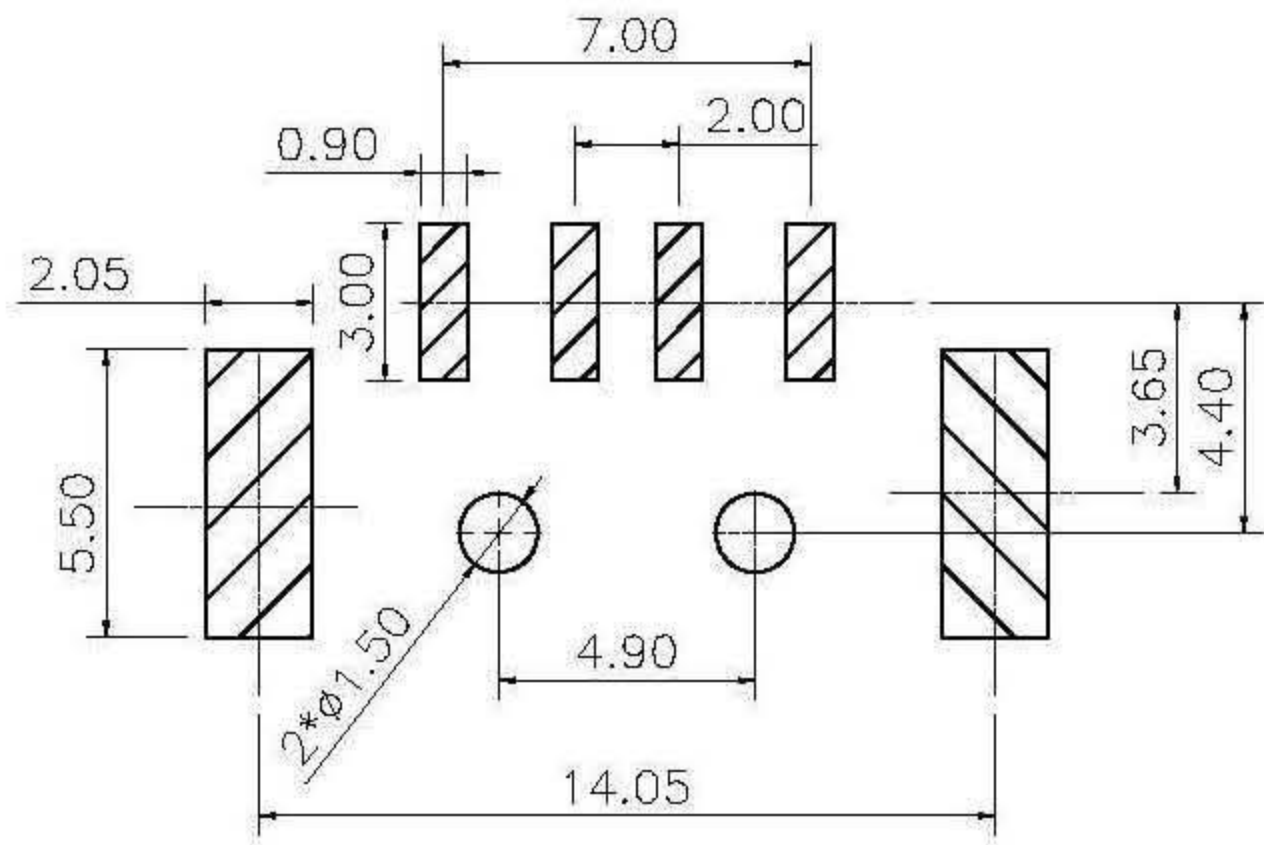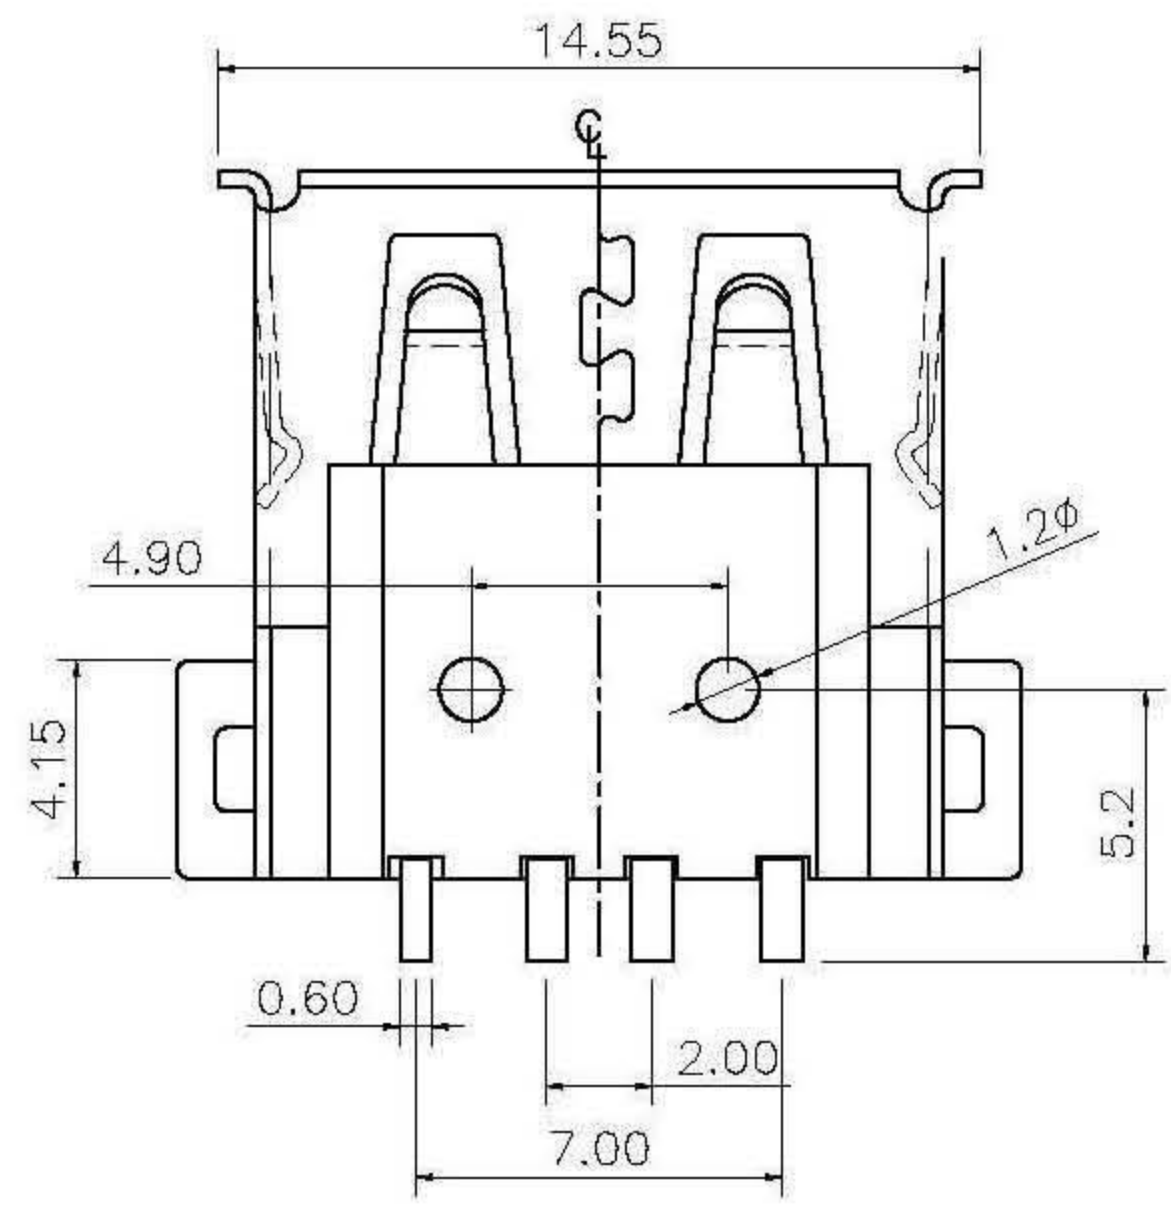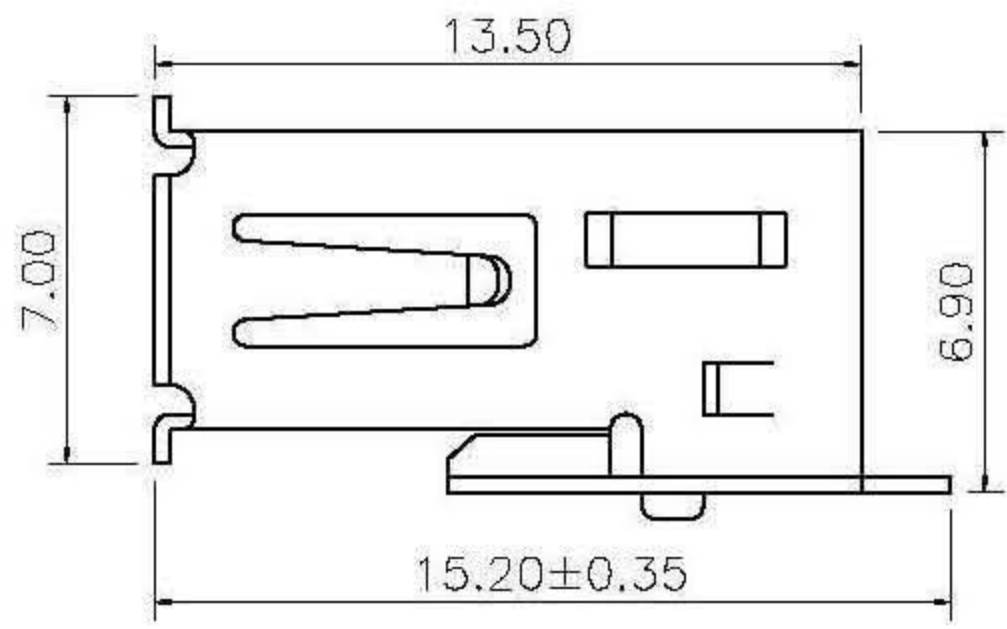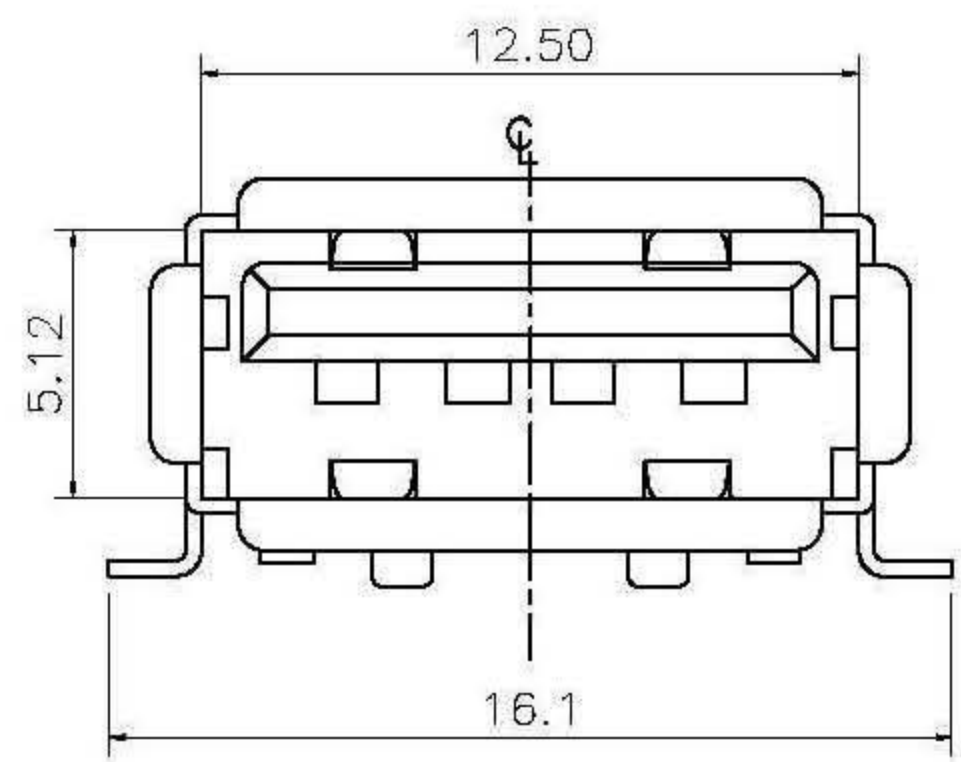

91-US01-XXX

- 253 PBT白色圆柱直径1.2 铁壳
- 254 PBT白色圆柱直径1.2 铜壳
- 255 LCP米黄色圆柱直径1.2 铁壳
- 256 LCP米黄色圆柱直径1.2 铜壳
- 363 PBT黑色圆柱直径1.2 铁壳
- 364 LCP黑色圆柱直径1.2 铁壳

PCB.LAYOUT

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
.XXX ±0.10
.XX ±0.20
.X ±0.30
.X' ±3"

产品名称	USB AF SMT 全贴片		
PART NAME:			
料号	See Table		C
PART No:			

REV:	DESCRIPTION	REV BY	APPROVED	DATE	MATL:	SEE SPECIFICATION	APPROVED
					PROJECTION:	THIRD ANGLE PROJECTION	CHECKED
					UNIT:	SCALE REV(NO) SHEET	DRAWED
					mm	1:1 A 1 OF 1	DATE

ZouJianhui
2011.06.11