

제품번호: [22-05-7025](#)
 현황: Active
 소개: SPOX™ Wire-to-Board Connectors
 제품명: 2.50mm Pitch SPOX™ Wire-to-Board Header, Right Angle, Shrouded, Friction Lock, 2 Circuits

자료:
 3D 모델 [Packaging Specification SPK-5268-001 \(PDF\)](#)
 도면 (PDF) [RoHS 증명서 \(PDF\)](#)
 제품규격 [PS-5264-001 \(PDF\)](#)

Agency Certification


CSA LR19980
 UL E29179

일반적 특성

제품군 PCB 헤더
 시리즈 5268
 적용제품 Signal, 와이어 대 보드
 몰렉스 키트 Yes
 전체보기 [SPOX™ Wire-to-Board Connectors](#)
 제품명 SPOX™
 UPC 800753592759

물리적 특성

분리형 No
 회로수 2
 최대 회로수 2
 색상 - 플라스틱 천연색
 내구성(최대 메이팅 사이클) 30
 First Mate / Last Break No
 난연성 94V-0
 Glow-Wire 적용 No
 결합제품 가이드 No
 Keying to Mating Part 없음
 결합제품 잠금장치 Yes
 원재료 - 도금부 주석
 원재료 - 도금부 터미네이션 주석
 원재료 - 플라스틱 나일론 (PA)
 Net Weight 252.200/mg
 열 수 1
 방향성 직각
 PC 테일길이 3.50mm
 PCB 고정위치 No
 PCB 유지력 없음
 PCB Thickness - Recommended 1.60mm
 포장타입 백 (Bag)
 피치 - 결합부 2.50mm
 최소도금: 결합 4.064µm
 최소 도금: 터미네이션 4.064µm
 결합제품 오삽입 장치 Yes
 PCB 오삽입 장치 No
 덮개 폴리형
 End-to-End 연결형 No
 표면실장호환성 (SMC) No
 사용온도 범위 -40°C to +105°C
 터미네이션 결합방식 스루홀

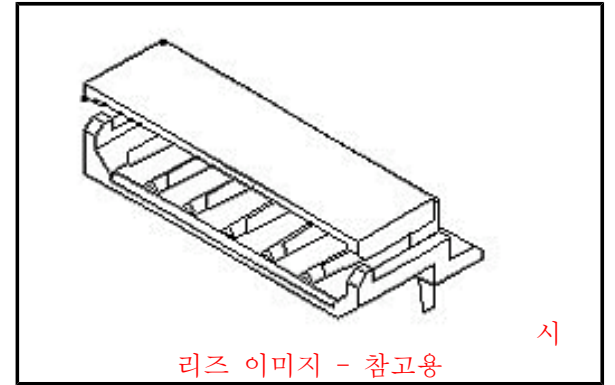

리즈 이미지 - 참고용

시

유럽 RoHS

ELV and RoHS

Compliant

REACH SVHC

Contains SVHC: No

Low-Halogen Status

Not Low-Halogen

중국 RoHS



보다 자세한 제품 환경 관련 자료를 원하십니까?

Email productcompliance@molex.com
 여러 제품의 RoHS 인증서를 확인하려면, 이곳을 클릭하십시오.

고객 문의는 [고객문의](#) 오른쪽 [고객 문의](#)를 클릭하십시오.

이 시리즈의 상세 제품 찾기
[5268시리즈](#)

결합제품
[5264 SPOX™ Wire-to-Board Crimp Housing](#)

전기적 특성
전류 - 접촉 당 최대 출력
최대전압

3.0A
250V

원재료 정보
구 제품번호

5268-02A

참고 - 도면번호

Packaging Specification
제품규격
도면

SPK-5268-001
PS-5264-001, RPS-5264-005, RPS-5268-001
SD-5268-NA

This document was generated on 04/23/2015
PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION