수 정 내 용				
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일

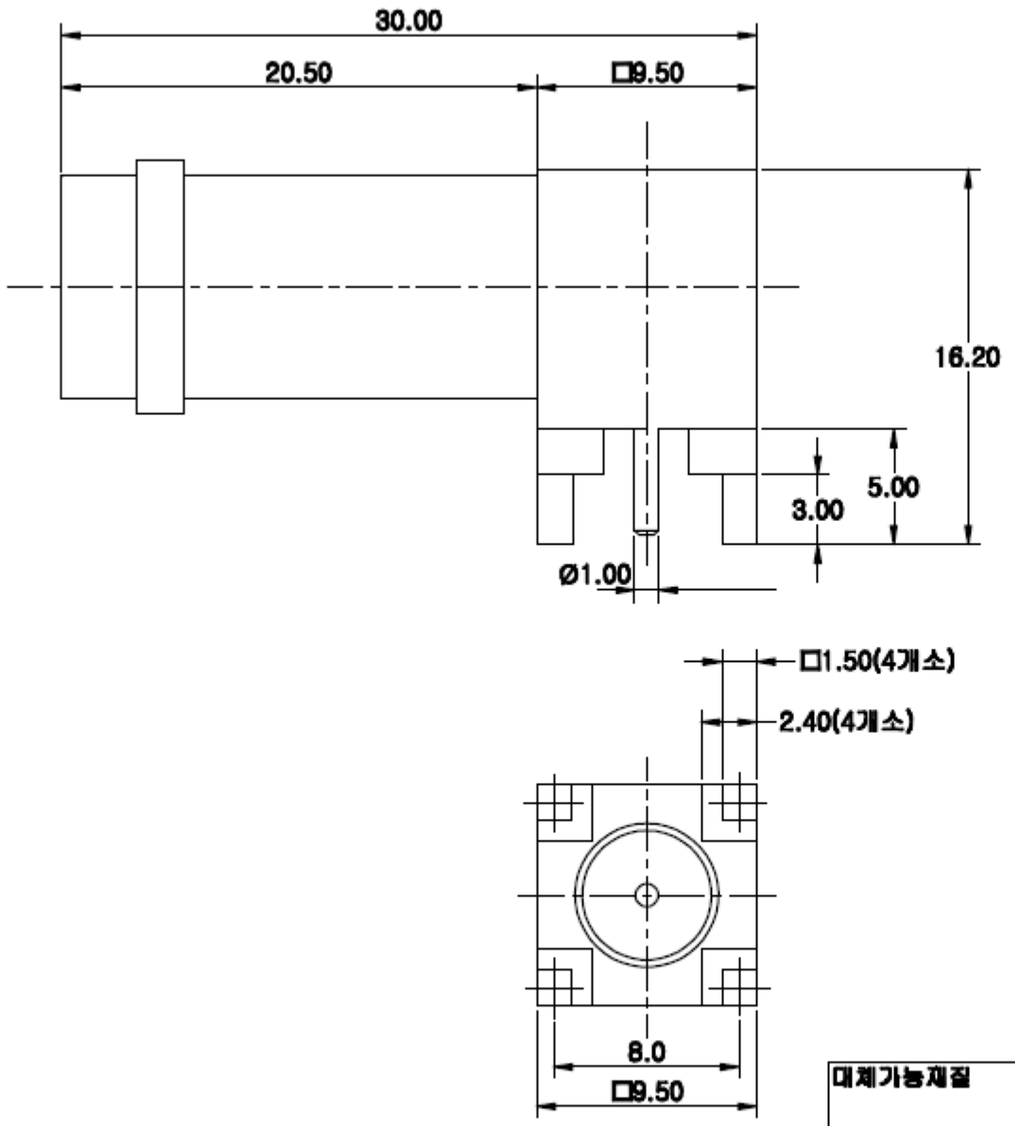

전기적특성

1. 절연저항 : DC 500V 에서 500MΩ 이상
2. 내전압 : AC 1500V 에서 1분간 견딜것.
3. 접촉저항 : 3mΩ 이하
4. Impedance : 50Ω

대체가능재질	품번	품 명	수량	부품규격	규 격
		부 품 목 록			

원도	공통공차 (소수 / 각도 / 분수)	년월일 2006. 12. 27.	
	– – –	승인부서	
	재질 –	검도	승인 최상억
		설계 최상억	제도 엄순애
	열처리 –	작성부서 개발팀	REV
BNC-LR-PCB(大)	보호피막처리 –	척도 4/1 단위 mm 중량	도면크기 A3 / 도번
관 련 도 면 / 부품번호	적 용 품 목 / 재고번호		장증 번째